

VSA



Caratteristiche:

Ventilatore centrifugo da tetto, di basso profilo, scarico orizzontale, girante a pale rovesce, con corpo in poliammide, cappello speciale resistente alle intemperie e base in lamiera d'acciaio zincato.

Giunto motore girante equilibrato dinamicamente.

Motore monofase 230V-50/60Hz, IP44,

Classe F (Modello Classe B 190/060), cuscinetti lubrificati a vita e protezione termica.

Comprende una morsettiera esterna IP65.

Colore RAL9005.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Velocità (r.p.m)	Potenza assorbita massima (W)	Intensità assorbita massima a 230V (A)	Portata massima (m³/h)	Livello di pressione sonora* [dB(A)]		Temperatura di lavoro (°C)	Peso (kg)
					Aspirazione	Scarico		
VSA-190/060	2520	61	0,3	600	50	53	-40/+70	3,4
VSA-225/088	2670	151	0,6	1.170	56	60	-40/+60	6,4
VSA-250/084	2650	222	1,0	1.500	57	61	-40/+60	6,4


*Livello di pressione sonora, misurata a 3 metri, con il ventilatore da tetto installato su una superficie piana, misura nel punto 2 della curva caratteristica.

DIMENSIONI


Modello	A	B	C	D	E	F	G
VSA-190/060	344	141	300	10	345	59	20
VSA-225/088	452	186	435	10	330	87	20
VSA-250/084	452	182	435	10	330	83	20

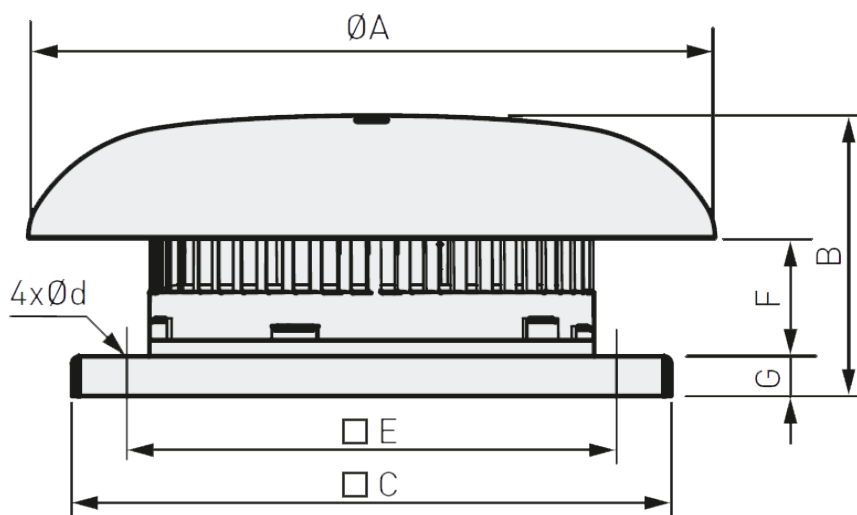


VSA-190/060

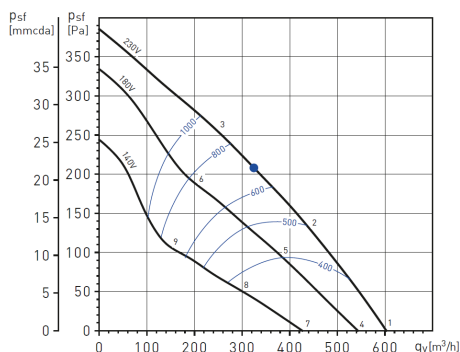

VSA-225/088

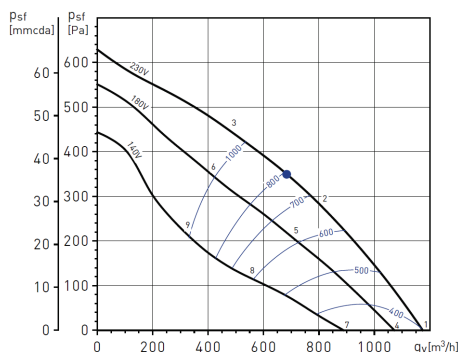

VSA-250/084

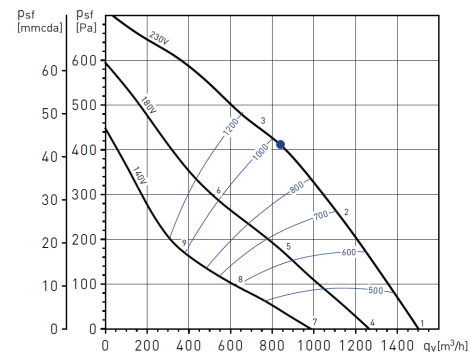

SELEZIONE RAPIDA

Modello	Pressione statica (Pa)							
	50	100	150	200	250	300	350	400
Portata aria (m³/h)								
VSA-190/060	550	480	420	340	260	160	70	-
VSA-225/088	1100	1050	1000	950	850	750	700	590
VSA-250/084	1450	1350	1300	1200	1150	1050	950	850