

VP


Caratteristiche:

Valvole di ripresa in materiale plastico bianco con collarino di fissaggio.

Materiale:

Materiale plastico bianco.

Utilizzo

Aspirazione o mandata di bagni, WC, lavanderie, ecc.

Metodi di fissaggio:

- fissaggio a viti frontali.
- collarino di fissaggio.


Ø nominale
(mm)

VP
€

100
125
150
200

Dimensioni

Modello	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)
100	97	118	50
125	120	141	50
150	145	162	50
200	195	220	50

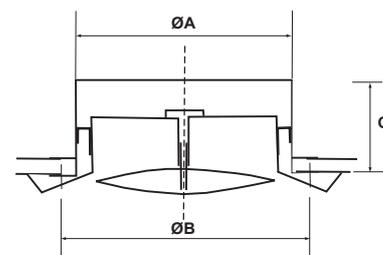

Selezione rapida

Modello	A _v [m ²] Ap=12 mm	P [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
100	0,00340	20	50	<20	28	-	-	10	50
125	0,00414	40	100	<20	28	-	-	10	50
150	0,00482	50	130	<20	29	-	-	10	50
200	0,00689	150	250	<20	29	-	-	10	50

SFS


Caratteristiche:

Valvole di mandata/ripresa in acciaio silenziate con collarino di fissaggio.

Materiale e finitura

Acciaio verniciato a polvere bianca.

Utilizzo

Aspirazione o mandata di bagni, WC, lavanderie, ecc.

Metodi di fissaggio:

- fissaggio a viti frontali.
- collarino di fissaggio.

Ø nominale
(mm)

SFS
€


CB (manicotto)
€

80
100
125
150
160
200

13,76
17,17
21,83
29,14
29,14
37,47

Dimensioni

SFS Dimensioni (mm)				
Ø (mm)	Ød (mm)	ØD (mm)	A (mm)	B (mm)
80	80	106	15	45
100	100	135	15	45
125	125	160	15	45
150	150	191	15	45
160	160	191	15	45
200	200	238	18	45

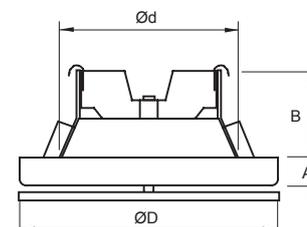

Selezione rapida

Modello	A _v [m ²] (apertura 10 mm)	P [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio* [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
80	0,00166	40	65	25	35	-	-	20	50
100	0,00212	50	100	20	36	-	-	20	50
125	0,00251	70	120	22	33	-	-	20	50
150	0,00300	90	140	23	33	-	-	20	50
160	0,00300	90	140	23	33	-	-	20	50
200	0,00374	150	210	23	33	-	-	20	50