

VAR


Caratteristiche:

Valvole di ripresa in acciaio con collarino di fissaggio.

Materiale:

Acciaio.

Finitura:

Verniciatura a polvere bianca RAL9010.

Utilizzo

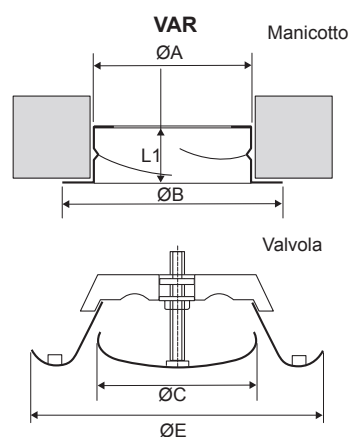
Aspirazione o mandata in impianti di riscaldamento e climatizzazione (bagni, WC, lavanderie, ecc.)

Metodi di fissaggio:

- fissaggio a viti frontali.
- collarino di fissaggio

Dimensioni

VAR Dimensioni (mm)						
Ø (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	ØC (mm)	ØE (mm)	L (mm)	L1 (mm)
80	79	118	62	115	55	50
100	98	125	75	142	55	50
125	123	150	100	167	65	50
150	148	176	120	202	65	50
160	158	185	128	212	65	50
200	198	225	157	255	65	50
250	248	290	215	305	65	50


Selezione rapida

Modello	A _k [m²] Ap=12 mm	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
80	-	20	40	<20	30	-	-	10	50
100	-	30	70	<20	27	-	-	10	50
125	-	30	70	<20	30	-	-	10	50
150	-	50	110	21	33	-	-	10	50
160	-	50	120	20	32	-	-	10	50
200	-	90	210	22	36	-	-	10	50
250	-	110	360	25	35	-	-	10	50