

VCA

Casse di ventilazione



Casse ventilanti, di basso livello sonoro, costruite in lamiera di acciaio zincato, isolamento acustico (M1) in spuma di melamina, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, girante a ovale avanti equilibrata dinamicamente a motore IP20/IP44, classe F (1), monofase o trifase, a seconda delle versioni.

Motori

4 o 6 poli, regolabili, con cuscinetti a sfere e protezione termica (a riarmo automatico, nei modelli monofase).

Tensione di alimentazione:

Monofase 230V-50Hz,

Trifase 230/400V-50Hz

Temperatura di lavoro: da -20°C a +40°C.

Altri dati

Profili in alluminio per una maggiore robustezza e leggerezza e pannello d'aspirazione cieco

Caratteristiche tecniche

Modello	Velocità (r.p.m.)	Grado di protezione motore (IP)	Massima potenza assorbita (W)	Massima corrente assorbita (A) 230V	Portata massima (m³/h)	Livello di pressione sonora* [(dB(A))]	Peso (kg)
VCA6 7/7 - 72W	900	20	137	0,6	1.070	51	22
VCA4 7/7 - 147W	1.400	20	286	1,2	1.740	60	23
VCA6 9/9 - 122W	900	20	371	1,6	2.320	59	34
VCA6 9/9 - 254W	900	44	506	2,1	2.680	64	36
VCA4 9/9 - 373W	1.400	44	848	3,9	2.760	68	38
VCA4 9/9 - 550W	1.400	20	1052	4,4	3.280	70	40
VCA6 10/10 - 245W	900	44	652	3,1	3.460	64	43
VCA6 10/10 - 373W	900	20	767	3,6	3.800	65	44
VCA6 10/10 - 736W	900	44	931	4,3	4.420	69	49
VCA4 10/10 - 550W	1.400	20	1100	4,7	3.610	67	46
VCA6 12/12 - 550W	900	20	1540	7,1	5.410	69	57
VCA6 12/12 - 736W	900	44	1391	6	4.860	67	58
VCA6 12/12 - 1100W	900	20	2181	4,2 **	7.420	77	58

* Livello di pressione sonora, misurato a 1,5 m, in campo libero.

** modello a 400V.

VCA


Casse di ventilazione

[Tabella scelta rapida](#)

Modello	Pressione statica (Pa)										
VCA 4 poli	0	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600
VCA 7/7 - 147W	1.740	1.600	1.400	1.250	950	600	325	150	-	-	-
VCA 9/9 - 373W	2.760	-	-	-	-	2.700	2.200	1.250	750	250	-
VCA 9/9 - 550W	3.280	-	-	-	3.250	3.100	2.750	2.250	800	-	-
VCA 10/10 - 550W	3.610	-	-	-	-	-	3.500	3.300	3.00	1.100	250
Modello	Pressione statica (Pa)										
VCA 6 poli monofase	0	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600
VCA 7/7 - 72W	1.070	900	500	-	-	-	-	-	-	-	-
VCA 9/9 - 122W	2.320	2.250	2.050	1.000	300	0	-	-	-	-	-
VCA 9/9 - 245W	2.860	2.600	2.300	1.500	300	-	-	-	-	-	-
VCA 10/10 - 245W	3.460	-	3.350	3.150	2.700	750	250	-	-	-	-
VCA 10/10 - 373W	3.800	3.650	3.475	3.100	2.450	400	-	-	-	-	-
VCA 12/12 - 550W	5.410	-	5.400	5.200	4.900	4.400	3.500	1.000	100	-	-
VCA 12/12 - 736W	4.860	-	-	4.700	4.600	4.400	3.600	1.200	500	-	-
Modello	Pressione statica (Pa)										
VCA 6 poli trifase	0	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600
VCA 12/12 - 1100W	7.420	7.300	6.900	6.600	5.800	5.200	2.600	1.600	500	-	-

[Dimensioni](#)


Modello	A	B	C	D	E	F	G	H
VCA 7/7	455	455	455	473	234	210	40	171
VCA 9/9	555	535	515	543	300	260	40	182
VCA 10/10	595	590	565	593	333	290	40	210
VCA 12/12	675	640	620	648	398	343	40	236

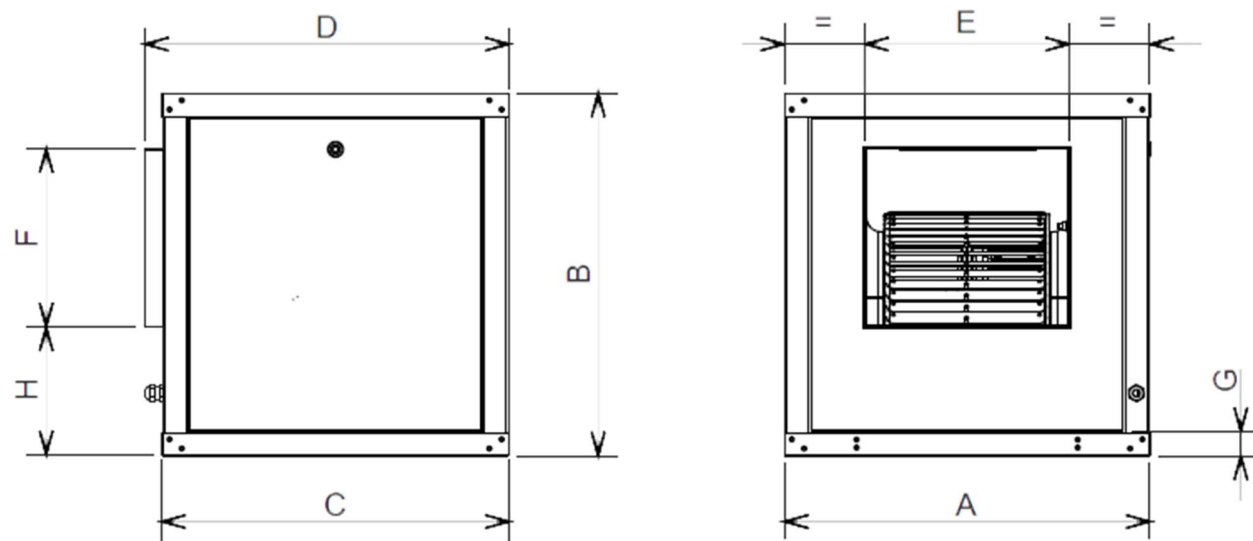


VCA

Casse di ventilazione


VCA6 7/7 72W

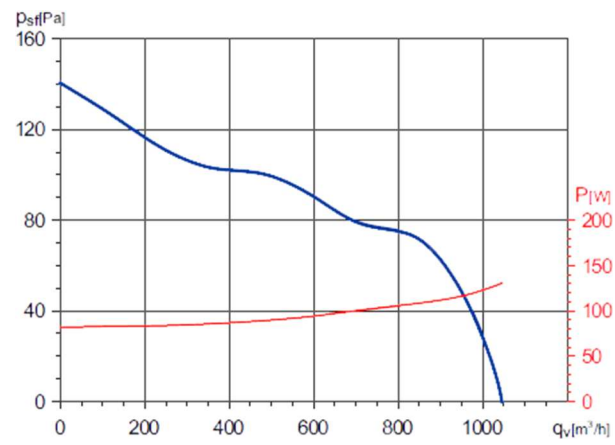


VCA4 7/7 147W

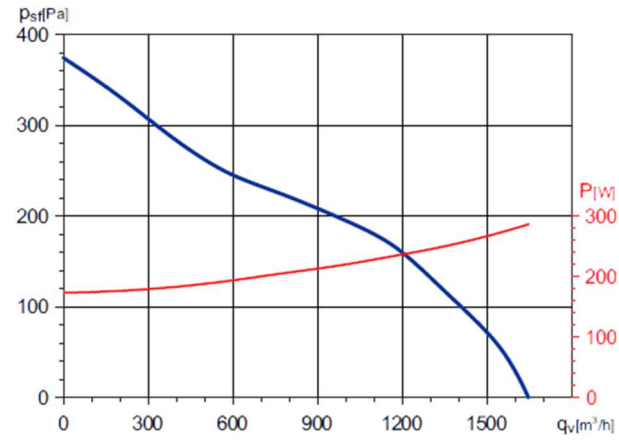


VCA6 9/9 122W

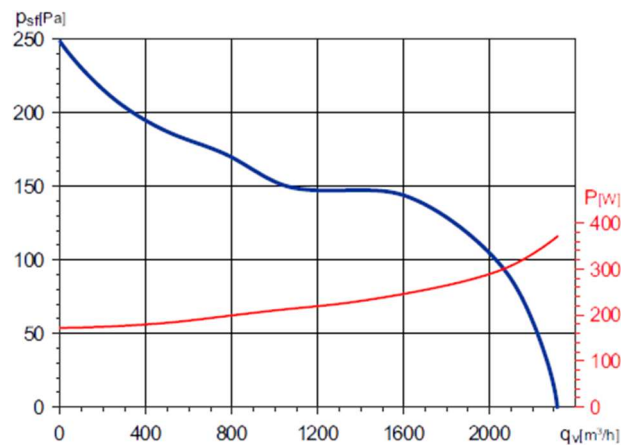


VCA6 9/9 245W

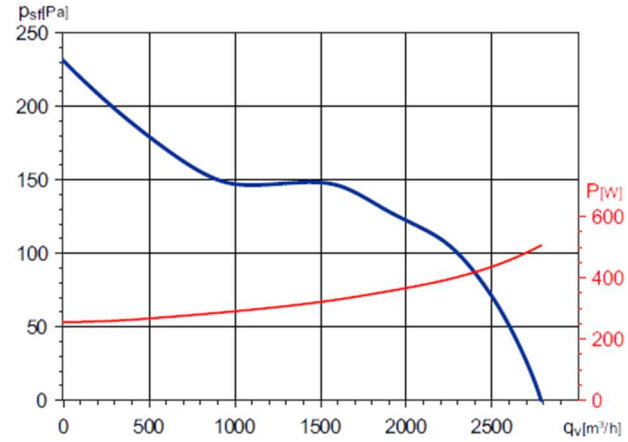

VCA4 9/9 373W

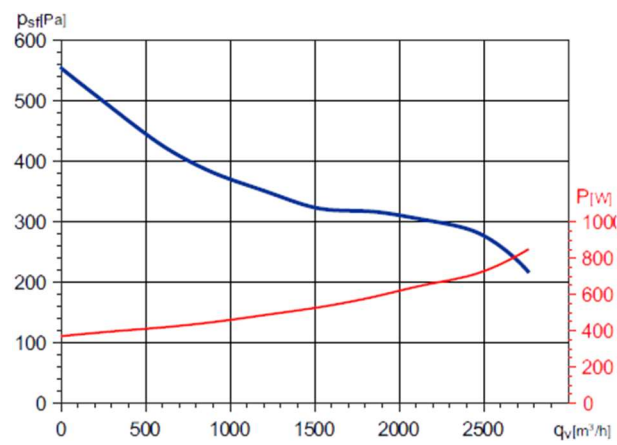


VCA4 9/9 550W

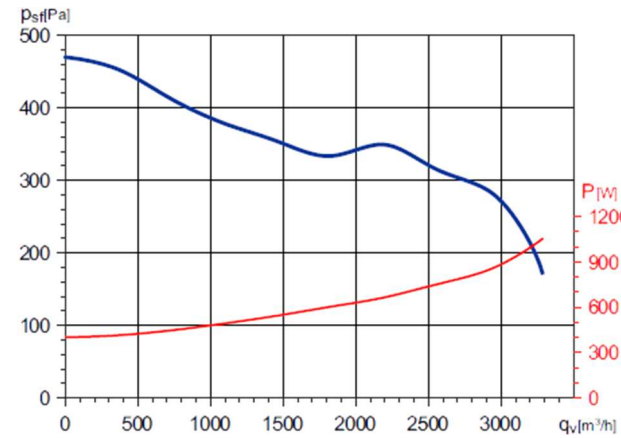


VCA

Casse di ventilazione


VCA6 10/10 245W

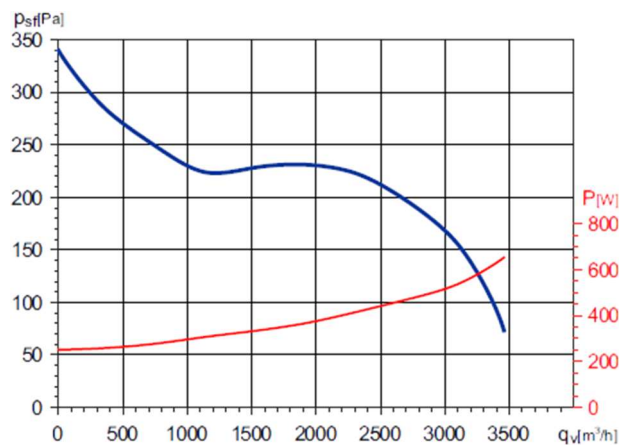


VCA6 10/10 373W

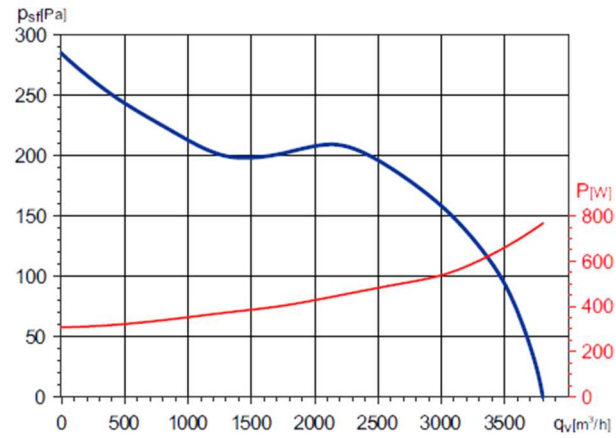


VCA4 10/10 550W

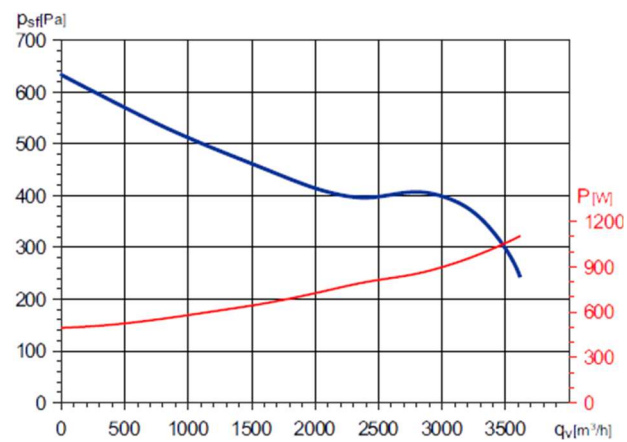

VCA6 12/12 550W

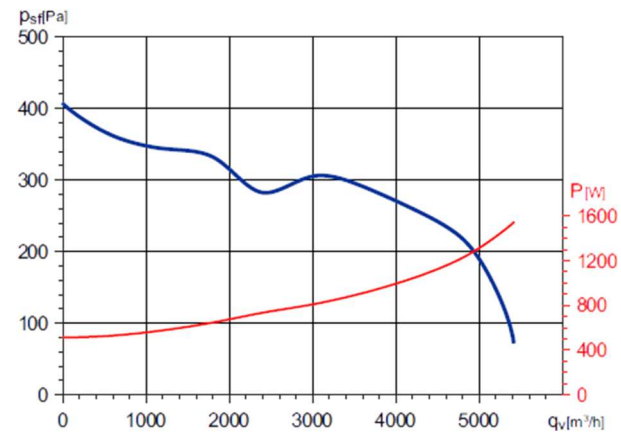

VCA6 12/12 736W

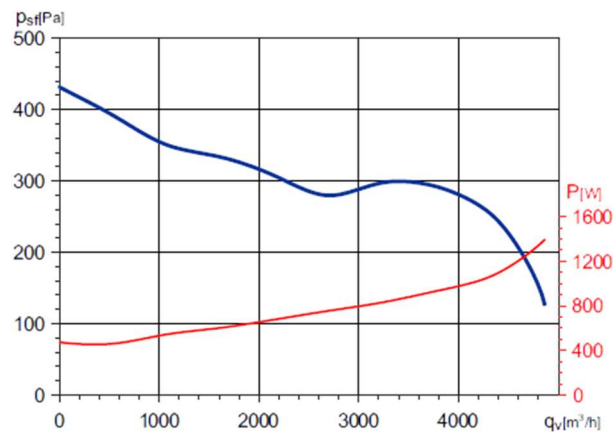

VCA6 12/12 1100W

