

VCC



Caratteristiche


Unità di estrazione d'aria per locali piccoli o medi. Possibilità di installazione orizzontale o verticale. La turbina è equilibrata. Il motore è monofase con rotore esterno asincrono.

Il contenitore esterno è realizzato in acciaio zincato. È inclusa la scatola per i collegamenti elettrici, le staffe per il fissaggio a muro e le viti di fissaggio.

Modello VCC	Tensione (V)	Frequenza (Hz)	Assorb. (A)	Potenza assorbita (W)	Velocità (g/m)	Livello sonoro (dB(A)) 3 m
100M	230	50	0,38	0,062	2650	36
100L	230	50	0,34	0,080	2820	40
125M	230	50	0,38	0,061	2610	36
125L	230	50	0,34	0,079	2800	40
150L	230	50	0,35	0,080	2725	42
200M	230	50	0,47	0,107	2660	46
200L	230	50	0,76	0,173	2125	48
250M	230	50	0,47	0,108	2560	47
250L	230	50	0,76	0,173	2090	49
315M	230	50	0,88	0,200	2655	48
315L	230	50	1,36	0,310	2590	57

Dimensioni

Modello VCC	ØD (mm)	ØD1 (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Peso (kg)
100M/L	100	250	270	230	30	27	30	2,01
125M/L	125	250	27	220	30	27	30	2,2
150L	150	300	310	286	30	30	30	2,45
200M	200	340	354	276	30	30	40	3,0
200L	200	340	354	276	30	30	40	4,3
250M/L	250	340	354	265	30	30	40	4,3
315M/L	315	400	414	276	40	55	40	4,85

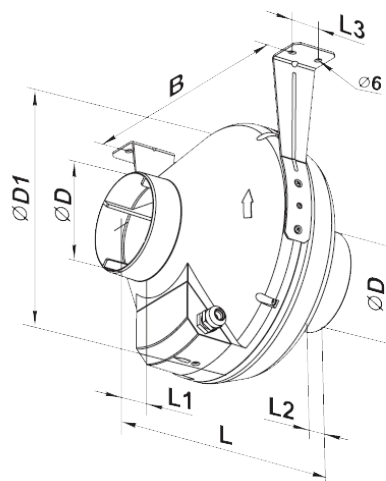

Selezione rapida

Modello	Pressione statica (Pa)								
	50	100	150	200	250	300	350	400	500
Portata aria (m³/h)									
VCC100M	190	150	100	25	-	-	-	-	-
VCC100L	250	225	200	160	125	75	-	-	-
VCC125M	230	180	120	15	-	-	-	-	-
VCC125L	330	300	260	200	150	60	-	-	-
VCC150L	450	400	330	240	100	-	-	-	-
VCC200M	750	700	600	500	400	200	50	-	-
VCC200L	900	850	750	700	600	500	400	300	-
VCC250M	850	700	600	500	350	190	-	-	-
VCC250L	1050	980	850	700	600	480	350	210	-
VCC315M	1300	1200	1150	1000	800	700	500	390	-
VCC315L	1650	1550	1450	1350	1250	1150	1000	850	600