

VCC



Caratteristiche


Unità di estrazione d'aria per locali piccoli o medi. Possibilità di installazione orizzontale o verticale. La turbina è equilibrata. Il motore è monofase con rotore esterno asincrono.

Il contenitore esterno è realizzato in acciaio zincato. È inclusa la scatola per i collegamenti elettrici, le staffe per il fissaggio a muro e le viti di fissaggio.

Modello VCC	Tensione (V)	Frequenza (Hz)	Assorb. (A)	Potenza assorbita (W)	Velocità (g/m)	Livello sonoro (dB(A)) 3 m
100L	230	50	0,28	0,068	2400	42
125L	230	50	0,29	0,078	2350	43
150L	230	50	0,40	0,080	2450	46
200L	230	50	0,43	0,090	2300	46
250L	230	50	0,66	0,150	2600	57
315L	230	50	0,83	0,187	2500	68
355L	230	50	1,00	0,160	1450	45

Dimensioni

Modello VCC	ØA (mm)	ØB (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
100L	237	98	26	22	218	276	170
125L	237	123	26	20	203	276	170
150L	272	147	23	25	192	286	295
200L	330	196	30	28	230	380	352
250L	342	248	30	30	227	380	170
315L	397	311	26	26	220	437	170
355L	400	352	30	30	378	415	422

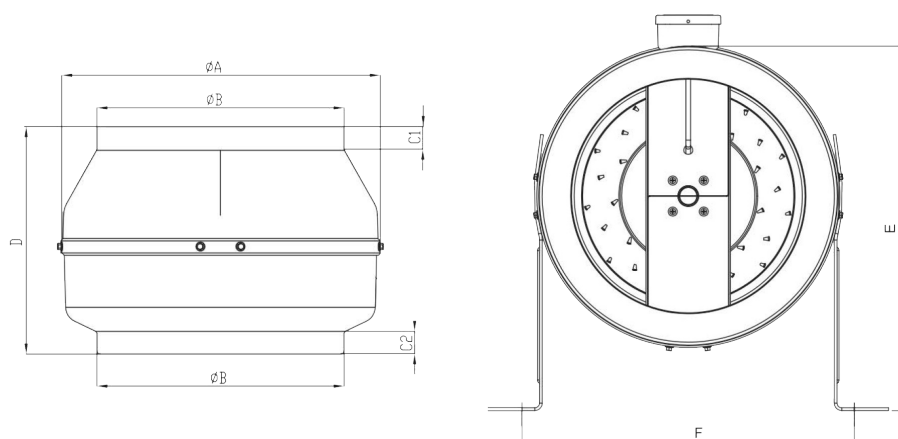

Selezione rapida

Modello	Pressione statica (Pa)								
	50	100	150	200	250	300	350	400	500
Portata aria (m³/h)									
VCC100L	210	170	135	85	50	-	-	-	-
VCC125L	260	210	170	125	75	-	-	-	-
VCC150L	360	300	240	160	100	30	-	-	-
VCC200L	660	570	500	420	315	210	110	-	-
VCC250L	940	860	800	700	610	500	400	275	-
VCC315L	1375	1310	1200	1100	1000	950	820	690	500
VCC355L	1070	850	570	260	-	-	-	-	-