

VCSS/EC



Caratteristiche:


Ventilatori per canali circolari adatti per la ventilazione nei sistemi di condizionamento canalizzati. Non sono adatti per aria inquinata, con gas aggressivi o esplosivi. Questi ventilatori sono compatti e con facile accesso per pulire il ventilatore a rotore esterno con deflettori inclinati in avanti in acciaio zincato. I cuscinetti a sfere sono esenti da manutenzione. I ventilatori hanno pale rovesce in plastica o acciaio zincato. Il motore è di tipo brushless a commutazione elettronica e può essere controllato da un segnale 0-10 V. L'involucro esterno è realizzato in lamiera di acciaio zincato e completo di flange per installazione su canale.

PREZZI

Modello	Alimentaz. V/fasi/Hz	Potenza motore (W)	Corrente assorbita (A)	Velocità di rotazione (r.p.m)	Rumorosità irradiata 1,5 m (dB(A))	Rumorosi- tà aspirazione 1,5 m	Portata massima (m³/h)
125EC	230/1/50	69	0,5	3990	37	59	A richiesta
150EC	230/1/50	90	0,6	3300	38	65	A richiesta
160EC	230/1/50	91	0,6	3300	41	68	A richiesta
200EC	230/1/50	161	1,1	2570	39	73	A richiesta
250EC	230/1/50	219	1,4	2650	42	76	A richiesta
315EC	230/1/50	238	1,0	1990	52	79	A richiesta
355EC	230/1/50	335	1,4	1940	49	79	A richiesta
400EC	230/1/50	335	1,4	1940	48	83	A richiesta


Dimensioni

Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
125EC	316	420	386	125	210	163	433	389	412
150EC	334	447	415	150	224	174	517	416	441
160EC	334	447	415	160	224	174	517	416	441
200EC	375	510	468	200	255	193	570	479	494
250EC	395	553	505	255	277	204	608	522	535
315EC	441	609	555	315	305	221	659	585	580
355EC	501	699	578	355	350	251	682	668	606
400EC	501	699	578	4100	350	251	682	668	606

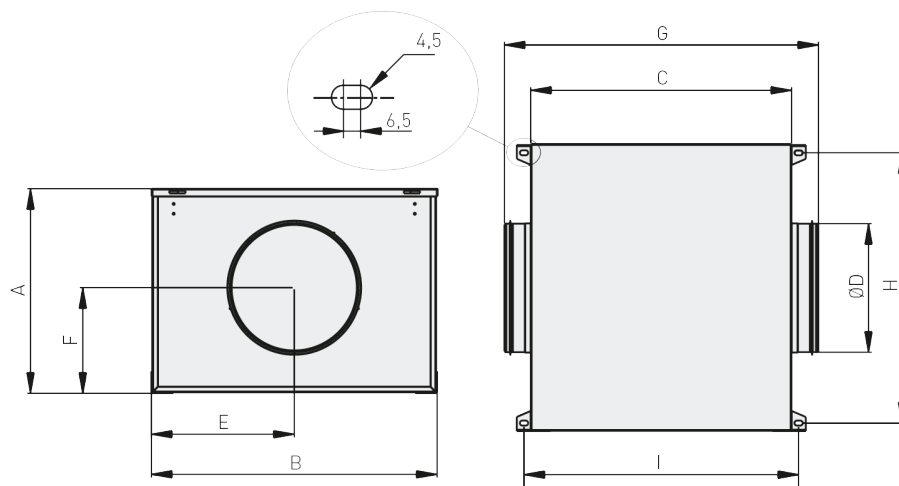


CURVE CARATTERISTICHE

VCSS125EC

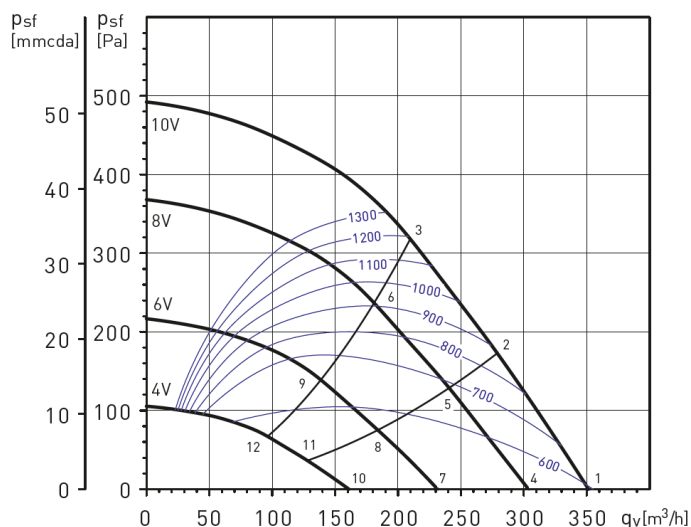


VCSS150EC

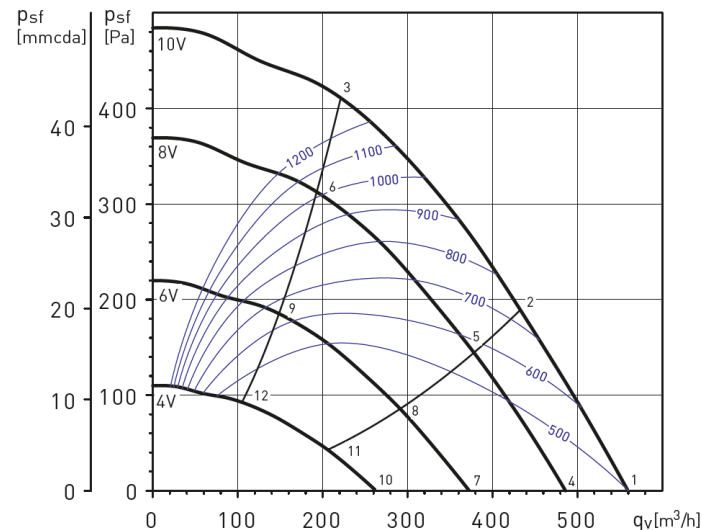


VCSS/EC


VCSS160EC

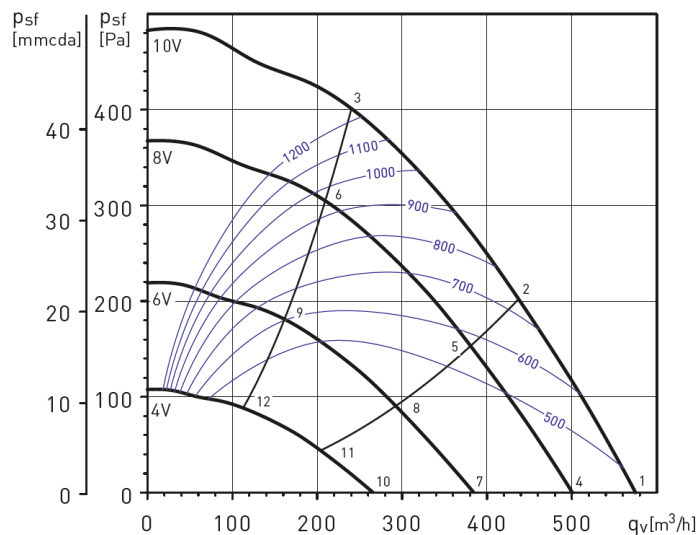


VCSS200EC

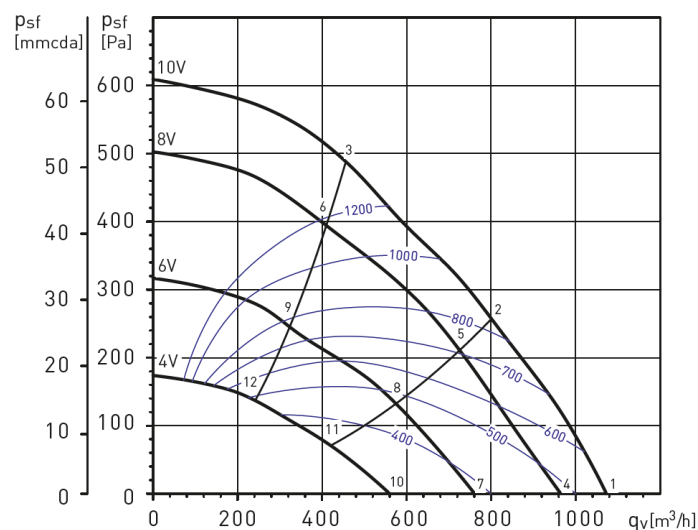


VCSS250EC

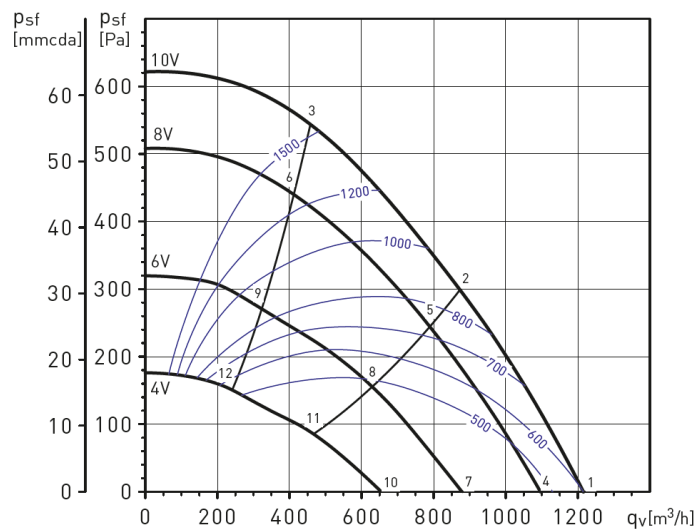

VCSS315EC

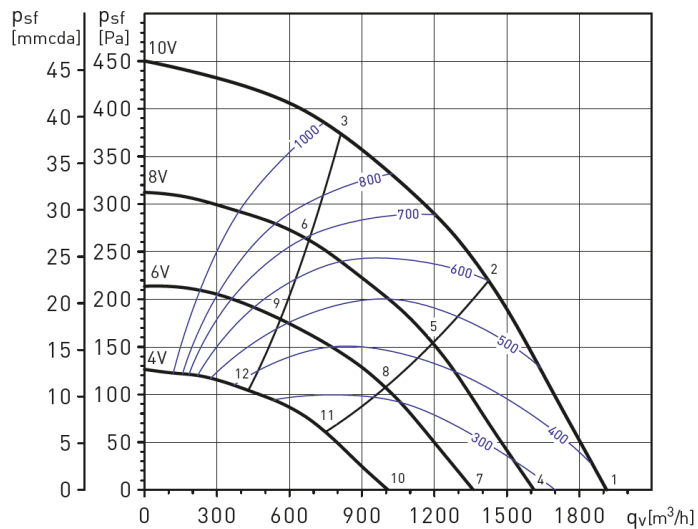

VCSS355EC

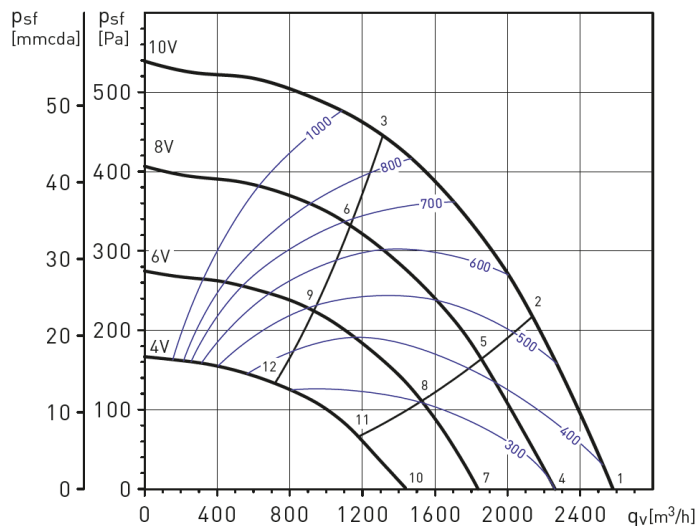

VCSS400EC

