

VCSS



Caratteristiche:

Ventilatore cassonato supersilenzioso completo di involucro contenente materiale fonoassorbente per uno strato di spessore di 50 mm.

Può essere utilizzato per l'immissione o estrazione di aria pulita.

Il motore è monofase V 220-1-50 Hz con rotore esterno classe IP44. Temperatura di esercizio tra -20° e +50°. Possono essere installati all'interno di edifici.

L'involucro esterno è realizzato in lamiera di acciaio zincato verniciato a polvere con rivestimento interno in lana minerale sp. 50 mm.

L'installazione avviene a canale a mezzo di bocche circolari di mandata e aspirazione.

Motori

A 2 o 4 poli secondo le versioni.

Tensione di alimentazione:

Monofase 230V-50/60Hz (mod. 100 a 160).

Monofase 230V-50Hz (mod. 200 a 400).

Modelli 100 a 250N: IP44, Classe B.

Modelli 315 RE: IP55, Classe F.

Modelli 355 RE e 400 RE: IP55, Classe F.

Regolabili per variazione di tensione. Temperatura di esercizio -20°C a +40°C.

DATI TECNICI


Modello	Alimentaz. V/fasi/Hz	Potenza motore (W)	Corrente assorbita (A)	Velocità (g/m)	*Rumorosità irradiata (db(A))	*Rumorosità aspirazione Lwa B(A))	Portata d'aria massima (m³/h)
100	230/1/50	42	0,18	1390	29	30	190
125	230/1/50	43	0,19	1190	28	29	220
150	230/1/50	93	0,41	1580	35	39	350
160	230/1/50	94	0,41	1740	35	39	360
200	230/1/50	299	1,26	2330	46	48	920
250	230/1/50	395	1,73	1550	38	46	1.180
315	230/1/50	357	1,53	1280	45	48	2.110
355	230/1/50	861	4,13	1330	45	51	3.200
400	230/1/50	870	4,09	1330	47	53	3.080

* Livello di pressione sonora a 1,5 metri in campo libero nel punto medio della curva



DIMENSIONI

Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)
100	273	388	395	100	125	162	505	424	355
125	273	388	395	125	125	162	505	424	355
150	273	388	395	150	143	162	505	424	355
160	273	388	395	160	143	162	505	424	355
200	328	430	365	200	216	210	475	394	397
250	383	525	450	250	263	237	560	479	492
315	443	600	505	315	301	264	615	534	567
355	513	660	600	355	331	292	710	629	627
400	513	660	600	400	331	292	710	629	627

Modelli 100 a 160

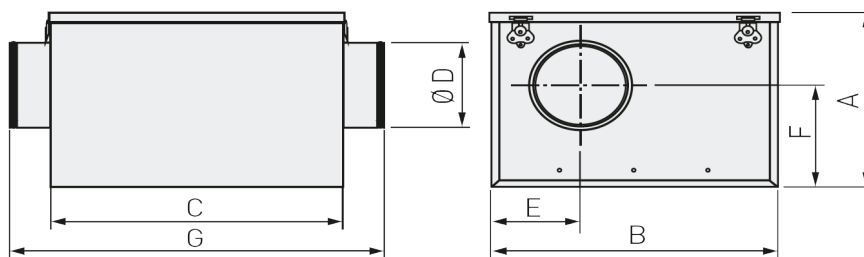


Modelli 200 a 400

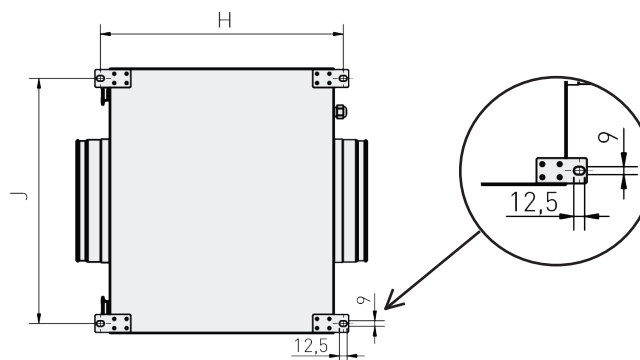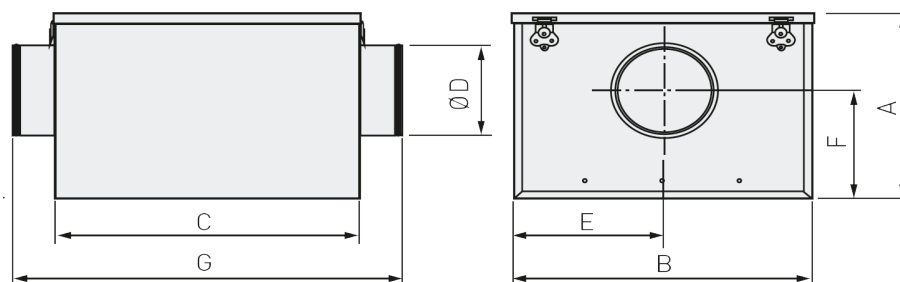


Selezione rapida

VCSS


VCSS 100

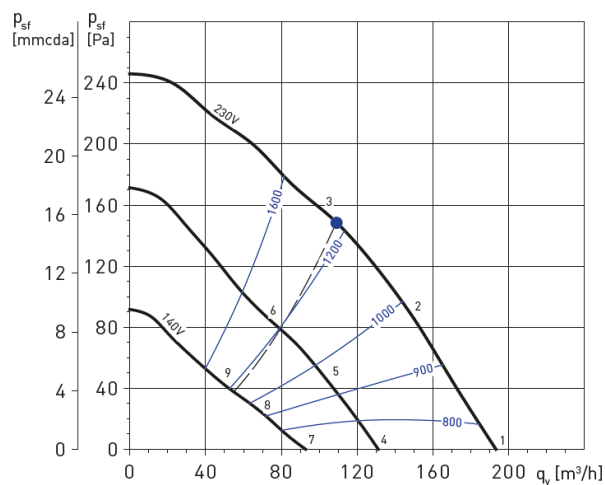


VCSS 125

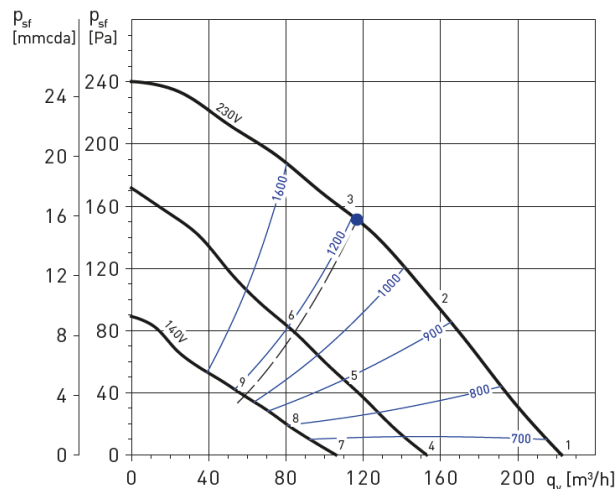


VCSS 150

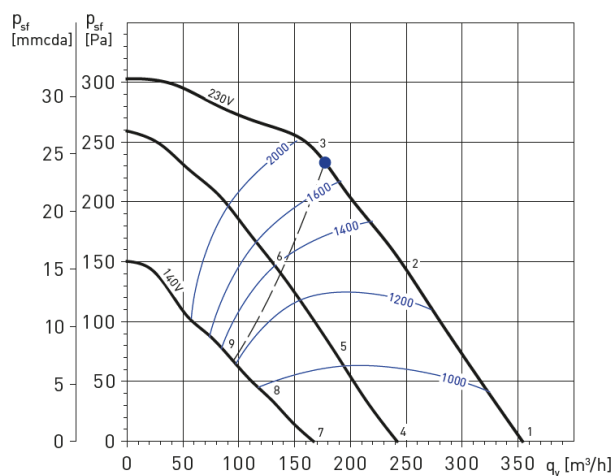

VCSS 160

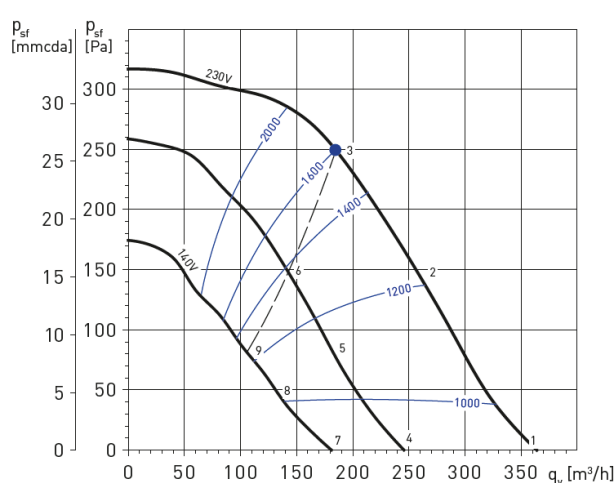

VCSS 200

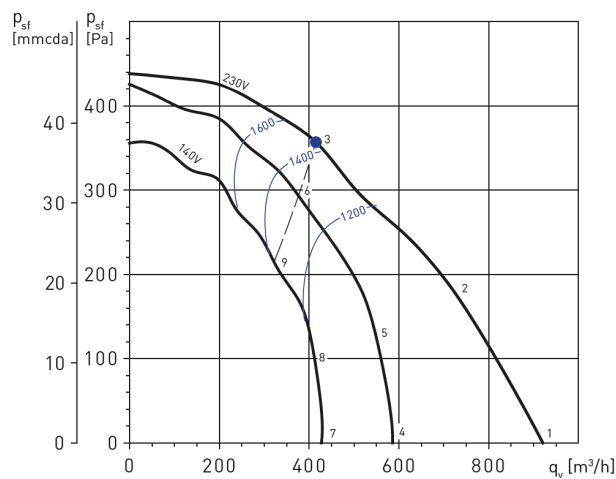

VCSS 250

