


GRP

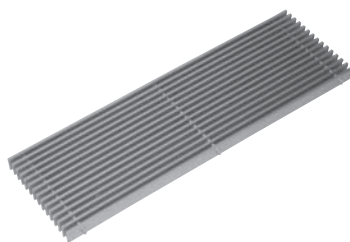

Caratteristiche:

Griglie pedonabili a barre fisse orizzontali passo 12,5 mm per pavimenti galleggianti.

GRP: Griglia pedonabile standard.

GRPS: Griglia pedonabile a spessore regolabile da 30 a 50 mm.

GRPI: Griglia pedonabile ad alette inclinate a 20°.

GRPSI: Griglia pedonabile ad alette inclinate a 20° a spessore regolabile da 30 a 50mm.

Materiale:

Alluminio estruso.

Finitura:

Anodizzato naturale.

Metodi di fissaggio:

Con fori per viti.

Utilizzo

A pavimento in mandata o ripresa.

Accessori

SC: Serranda di taratura ad alette con movimento contapposto.


CS: Cestello raccogli-polvere.

CT: Controtelaio di fissaggio in lamiera d'acciaio zincata.

CTAP: Controtelaio di fissaggio in alluminio.

Dimensioni

Dimensioni nominali BXH (mm)	GRP GRPI	GRPS GRPSI	SC	CS	CT	CTAP
300x100						
400x100						
500x100						
600x100						
800x100						
1000x100						
300x150						
400x150						
500x150						
600x150						
800x150						
1000x150						
400x200						
500x200						
600x200						
800x200						
1000x200						
500x300						
600x300						
800x300						
1000x300						
600x400						
800x400						
1000x400						
600x500						
800x500						
1000x500						
600x600						
800x600						
1000x600						

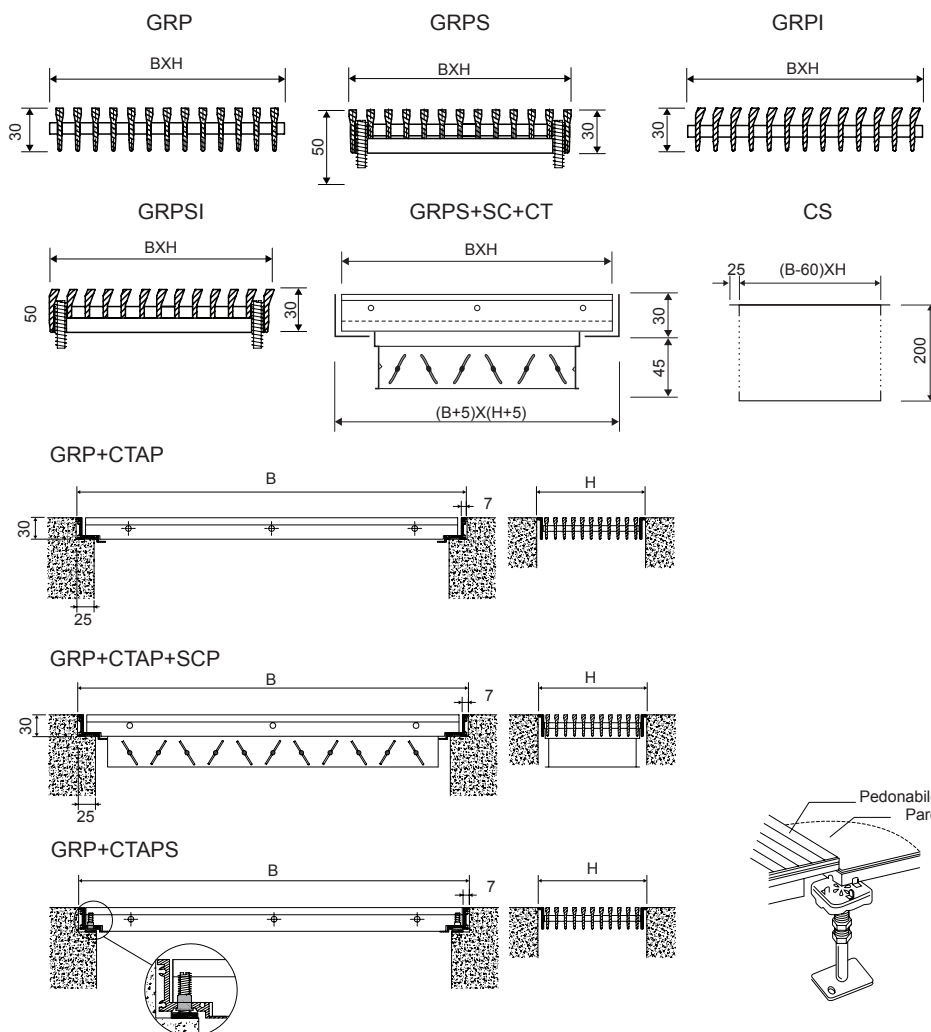

GRP

Selezione rapida

Dimensioni	A _k [m²]	P [m³/h] Flow		L _{WA} [dB(A)] Noise		Lancio [m] Throw		Dp _t [Pa] Press. drop	
		min	max	min	max	min	max	min	max
GRP 300X100	0,0127	120	250	21	38	2,3	4,8	5	20
GRP 400X100	0,0172	160	330	22	40	2,6	5,6	5	20
GRP 500X100	0,0216	200	420	24	41	2,9	6,2	5	20
GRP 600X100	0,0261	240	500	25	42	3,2	6,9	5	20
GRP 800X100	0,0350	320	670	27	44	3,7	7,9	5	20
GRP 1000X100	0,0440	400	840	28	45	4,2	8,9	5	20
GRP 300X150	0,0202	190	390	24	40	2,8	6,0	5	20
GRP 400X150	0,0273	250	530	25	42	3,3	7,0	5	20
GRP 500X150	0,0344	310	660	26	43	3,7	7,9	5	20
GRP 600X150	0,0415	380	800	28	44	4,1	8,6	5	20
GRP 800X150	0,0556	510	1070	29	46	4,7	10,0	5	20
GRP 1000X150	0,0698	630	1340	30	47	5,3	11,2	5	20
GRP 400X200	0,0374	340	720	27	44	3,9	8,2	5	20
GRP 500X200	0,0471	430	900	28	45	4,3	9,2	5	20
GRP 600X200	0,0568	520	1090	29	46	4,8	10,1	5	20
GRP 800X200	0,0762	690	1460	30	48	5,5	11,7	5	20
GRP 1000X200	0,0957	870	1830	32	49	6,2	13,1	5	20
GRP 500X300	0,0726	660	1390	30	47	5,4	11,4	5	20
GRP 600X300	0,0875	790	1680	31	48	5,9	12,5	5	20
GRP 800X300	0,1175	1060	2250	33	50	6,9	14,5	5	20
GRP 1000X300	0,1474	1330	2820	34	51	7,7	16,3	5	20
GRP 600X400	0,1182	1070	2260	33	50	6,9	14,6	5	20
GRP 800X400	0,1587	1430	3030	34	51	8,0	16,9	5	20
GRP 1000X400	0,1991	1800	3800	36	53	8,9	18,9	5	20
GRP 600X500	0,1490	1350	2850	34	51	7,7	16,4	5	20
GRP 800X500	0,1999	1800	3820	36	53	8,9	19,0	5	20
GRP 1000X500	0,2508	2260	4790	37	54	10,0	21,2	5	20
GRP 600X600	0,1797	1620	3430	35	52	8,5	18,0	5	20
GRP 800X600	0,2411	2170	4610	37	54	9,8	20,8	5	20
GRP 1000X600	0,3025	2730	5780	38	55	11,0	23,3	5	20