

AKCF



Caratteristiche:

Aspiratori centrifughi utilizzati per la ventilazione di medi e piccoli locali con l'installazione a parete o soffitto. Utilizzati per l'espulsione dell'aria viziata a mezzo di canalizzazione o scarico diretto all'esterno della parete.

Dispone di protezione per sovrariscaldamento, serranda di non ritorno e filtro lavabile.

Fissaggio: con viti.




Materiale: ABS.

Funzionamento a basso livello sonoro.
Classe di protezione IP34.

Modello	Tensione (V/Hz)	Consumo (W)	Corrente (A)	Giri (g/m)	Portata max (m³/h)	Lwb DB(A)
100	230/50	29	0.17	2500	122	38
100T	230/50	29	0.17	2500	122	23

Dimensioni

Modello	ØD (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
100	100	180	195	132	59	73	26

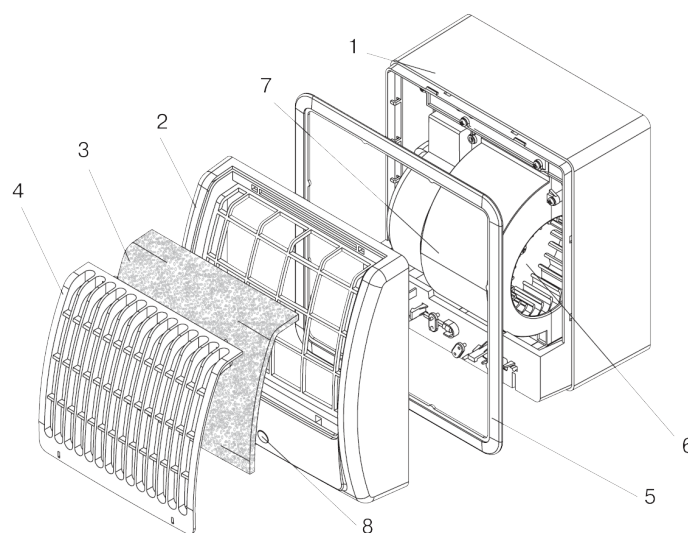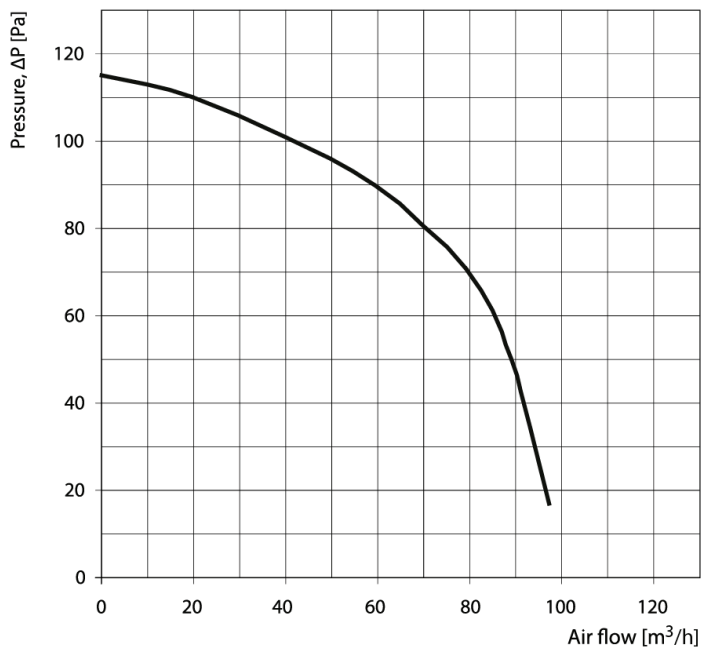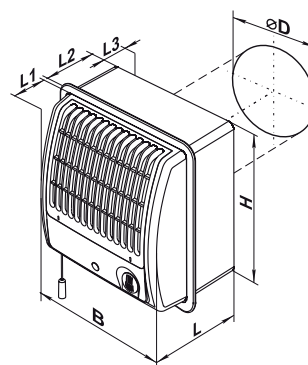

1. Casing
2. Coperchio removibile
3. Filtro
4. Griglia esterna

5. Cornice decorativa
6. Ventilatore
7. Chiocciola del ventilatore
8. Indicatore luminoso