

MRT



Caratteristiche:

Diffusori di mandata e ripresa con getti regolabili e plenum multifunzione.

Utilizzo

Idonei per installazione a soffitto in mandata e ripresa contemporanea. Altezza di installazione: 2,5 - 4,1 m.

Materiale:

Parte di mandata in alluminio. Parte di ripresa in acciaio.

Finitura:

Verniciato colore bianco con deflettori in polipropilene nero.

Metodi di fissaggio:




A viti nascoste posizionate sul collo del diffusore.

Accessori

P05MR: Plenum in acciaio isolato esternamente con rivestimento sp. 6 mm con imbocco laterale.

PREZZI

Modello	Diffusore e plenum €
MRT600	

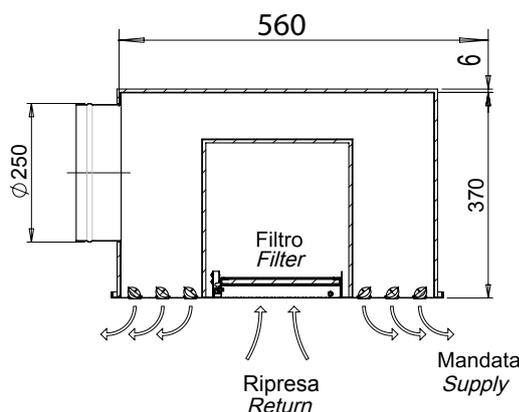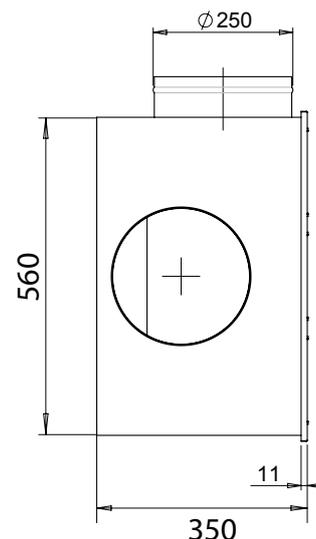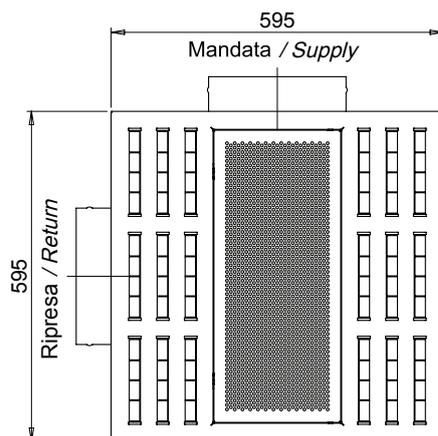

Selezione rapida

Modello	A _k [m ²]	P [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
MRT600	0,0219	190	420	24	34	2	3,9	10	50