

GRAT


Caratteristiche:

Griglia di ripresa a deflettori inclinati in alluminio completa di rete antitopo.

Materiale:

Alluminio.

Finitura:

Alluminio grezzo.

Metodi di fissaggio:


Fissaggio con viti.

Utilizzo

Installazione a parete esterna per aspirazione o estrazione.

Dimensioni

Modello	Ød (mm)	ØD (mm)	H (mm)
GRAT100	98	125	20
GRAT125	123	150	20
GRAT160	158	185	20
GRAT200	198	225	20
GRAT250	253	275	20
GRAT315	313	350	20
GRAT400	398	435	35

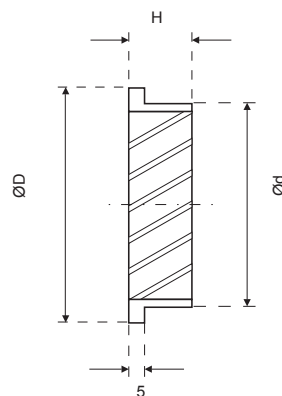

GRAC


Caratteristiche:

Griglia di ripresa ad alette inclinate in acciaio inox completa di tettuccio antipiovra.

Materiale:

Acciaio inox.

Finitura:

Non verniciato.

Metodi di fissaggio:

Fissaggio con viti.

Utilizzo

Installazione a parete esterna per aspirazione o estrazione.

Dimensioni

Modello	Ød (mm)	ØD (mm)	H (mm)
GRAC100	97	133	52
GRAC125	120	165	52
GRAC150	145	192	62
GRAC160	155	192	62
GRAC200	195	253	62

