

GRA3



Caratteristiche:

Griglie di ripresa portafiltro ad alette fisse inclinate di 45° passo 25 mm, con contro-telaio incernierato per l'alloggiamento e la sostituzione del filtro.

Materiale:

Alluminio anodizzato.
Controtelaio in acciaio zincato.

Finitura:

Anodizzato.

Metodi di fissaggio:

Fissaggio con viti a vista, pomelli e calamite.

Utilizzo

Installazione a parete per ripresa.

Accessori


P06: Plenum di contenimento non rivestito.

P06I: Plenum di contenimento rivestito con isolante spessore 6 mm.


Dimensioni

Dimensione H (mm)	Dimensione B					
	200	300	400	500	600	800
200						
300						
400						
500						
600						
800						


CHIUSURA CON VITI (STANDARD)

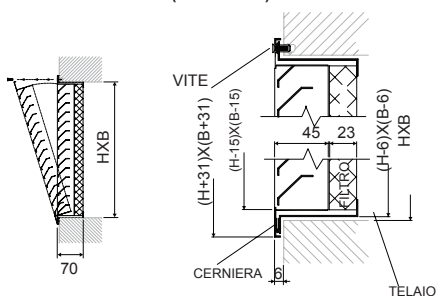

CHIUSURA CON POMELLO

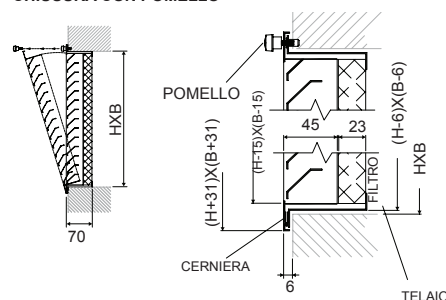

CHIUSURA CON CALAMITE

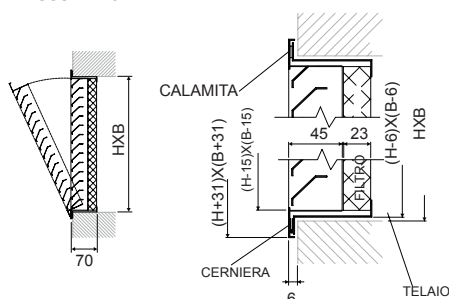

Selezione rapida

Dimensioni	A _k [m²]	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
GRA3 200x200	0,0227	50	190	-	23	-	-	10	50
GRA3 300x200	0,0353	80	280	-	24	-	-	10	50
GRA3 400x200	0,0478	110	380	-	26	-	-	10	50
GRA3 500x200	0,0604	140	480	-	27	-	-	10	50
GRA3 600x200	0,073	170	570	-	28	-	-	10	50
GRA3 800x200	0,0982	220	760	-	30	-	-	10	50
GRA3 200x300	0,0352	80	280	-	24	-	-	10	50
GRA3 300x300	0,0548	120	430	-	27	-	-	10	50
GRA3 400x300	0,0744	170	580	-	28	-	-	10	50
GRA3 500x300	0,094	210	720	-	29	-	-	10	50
GRA3 600x300	0,1136	250	870	-	30	-	-	10	50
GRA3 800x300	0,1528	330	1160	-	32	-	-	10	50
GRA3 200x400	0,0478	110	380	-	26	-	-	10	50
GRA3 300x400	0,0744	170	580	-	28	-	-	10	50
GRA3 400x400	0,101	220	770	-	29	-	-	10	50
GRA3 500x400	0,1276	280	970	-	31	-	-	10	50
GRA3 600x400	0,1542	340	1160	-	32	-	-	10	50
GRA3 800x400	0,2073	460	1560	-	33	-	-	10	50
GRA3 200x500	0,0603	140	480	-	27	-	-	10	50
GRA3 300x500	0,0939	210	720	-	29	-	-	10	50
GRA3 400x500	0,1275	280	960	-	31	-	-	10	50
GRA3 500x500	0,1611	350	1210	-	32	-	-	10	50
GRA3 600x500	0,1947	420	1460	-	33	-	-	10	50
GRA3 800x500	0,2619	560	1960	-	34	-	-	10	50
GRA3 200x600	0,0729	160	570	-	28	-	-	10	50
GRA3 300x600	0,1135	250	870	-	30	-	-	10	50
GRA3 400x600	0,1541	340	1160	-	32	-	-	10	50
GRA3 500x600	0,1947	430	1460	-	33	-	-	10	50
GRA3 600x600	0,2353	510	1760	-	34	-	-	10	50
GRA3 800x600	0,3165	690	2350	-	35	-	-	10	50
GRA3 200x800	0,098	220	760	-	30	-	-	10	50
GRA3 300x800	0,1526	330	1160	-	32	-	-	10	50
GRA3 400x800	0,2072	440	1560	-	33	-	-	10	50
GRA3 500x800	0,2618	560	1960	-	34	-	-	10	50
GRA3 600x800	0,3164	680	2350	-	35	-	-	10	50
GRA3 800x800	0,4256	910	3150	-	37	-	-	10	50