

SRC200



Caratteristiche

Serrande di taratura passo 200 mm.
Movimento contrapposto o parallelo azionabile manualmente o con servomotore.

Materiale

Cassa in lamiera d'acciaio zincato.
Alette in profilato d'acciaio zincato.
Perni di rotazione in nylon, (o su richiesta perni in acciaio per alte temperature).

Metodi di fissaggio

Mediante bulloni posizionati negli angoli della flangia.

SRC200-c: serranda ad alette con movimento contrapposto con comando manuale.




SRC200-p: serranda ad alette con movimento contrapposto con perno per servo-comando.

SRC200-pp: serranda ad alette con movimento parallelo.

T10: alette tamburate per una tenuta maggiore della pressione dell'aria.

Dim, BXH (mm)	Base B (mm)											
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
410												
610												
810												
1010												
1210												
1410												
1610												
1810												
2010												

Dimensioni

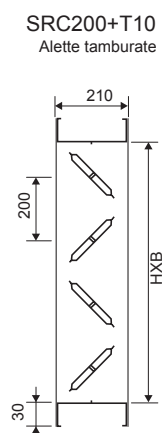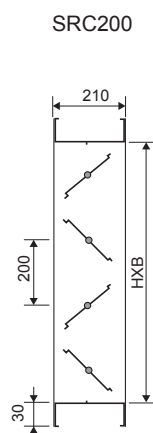

Selezione rapida

Modello	A _k [m²]	v [m/s]		P [m³/h]		Dp _t [Pa]		L _{WA} [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SRC-200 300x310	0,0930	3	6	1000	2010	62	248	50	67
SRC-200 600x310 - 300x610	0,1860	3	6	2010	4020	62	248	53	70
SRC-200 900x310 - 300x910	0,2790	3	6	3010	6030	62	248	55	72
SRC-200 1200x310 - 300x1210	0,3720	3	6	4020	8040	62	248	56	73
SRC-200 1500x310 - 300x1510	0,4650	3	6	5020	10040	62	248	57	74
SRC-200 1800x310 - 300x1810	0,5580	3	6	6030	12050	62	248	58	75
SRC-200 2000x310	0,6200	3	6	6700	13390	62	248	58	76
SRC-200 600x610	0,3660	3	6	3950	7910	62	248	56	73
SRC-200 900x610 - 600x910	0,5490	3	6	5930	11860	62	248	58	75
SRC-200 1200x610 - 600x1210	0,7320	3	6	7910	15810	62	248	59	76
SRC-200 1500x610 - 600x1510	0,9150	3	6	9880	19760	62	248	60	77
SRC-200 1800x610 - 600x1810	1,0980	3	6	11860	23720	62	248	61	78
SRC-200 2000x610	1,2200	3	6	13180	26350	62	248	61	79
SRC-200 900x910	0,8190	3	6	8850	17690	62	248	60	77
SRC-200 1200x910 - 900x1210	1,0920	3	6	11790	23590	62	248	61	78
SRC-200 1500x910 - 900x1510	1,3650	3	6	14740	29480	62	248	62	79
SRC-200 1800x910 - 900x1810	1,6380	3	6	17690	35380	62	248	63	80
SRC-200 2000x910	1,8200	3	6	19660	39310	62	248	63	80
SRC-200 1200x1210	1,4520	3	6	15680	31360	62	248	62	79
SRC-200 1500x1210 - 1200x1510	1,8150	3	6	19600	39200	62	248	63	80
SRC-200 1800x1210 - 1200x1810	2,1780	3	6	23520	47040	62	248	64	81
SRC-200 2000x1210	2,4200	3	6	26140	52270	62	248	64	82
SRC-200 1500x1510	2,2650	3	6	24460	48920	62	248	64	81
SRC-200 1800x1510 - 1500x1810	2,7180	3	6	29350	58710	62	248	65	82
SRC-200 2000x1510	3,0200	3	6	32620	65230	62	248	65	82
SRC-200 1800x1810	3,2580	3	6	35190	70370	62	248	66	83
SRC-200 2000x1810	3,6200	3	6	39100	78190	62	248	66	83
SRC-200 2000x1960	3,9200	3	6	42340	84670	62	248	66	84

Dati rilevati con angolo chiusura alette 40°.